Блоки розеток

в алюминиевом корпусе

Блоки розеток поставляются различных вариантов длины и с различными функциональными элементами. Особое внимание уделено практичному и универсальному креплению: устанавливаемый в четырех положениях уголок позволяет осуществлять крепление в различных вариантах. Например, можно установить блок розеток как на 482,6 мм (19") монтажных профилях и 19" монтажной раме, так и на раме корпуса или в задней части настенного шкафа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с шагом в 25 мм, без использования дополнительный крепежных деталей. Это значительно облегчает выбор, обеспечивает дополнительную гибкость и, кроме того, сокращает время складирования. Продумана также прокладка кабеля кабеля питания, при монтаже на 482,6 мм (19") профили предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной.
Расположение розеток Schuko под углом 45° обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров без ограничений.

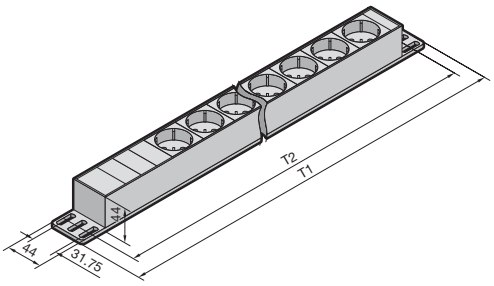

Технические характеристики:
Блоки розеток Schuko:
- Тип штекера F (CEE 7/3)
- Номинальное рабочее напряжение: 250 В
- Кабель подключения: длина 2 м H05VV-F3G1,5 без штекера, 5 со штекером

Блоки розеток Бельгия/Франция (UTE):
- Тип штекера F (CEE 7/5)
- Номинальное рабочее напряжение: 250 В
- Кабель подключения: длина 2 м H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил

Блоки розеток для маломощного оборудования (МЭК 60 320-1/C13):
- Номинальное рабочее напряжение: 250 В
- Вход: со штекером C14 (H05VV-F3G1,0), или без штекера (H05VV-F3G1,5), в зависимости от исполнения

Материал:
- Алюминиевый профиль: анодированный
- Вставки розеток: поликарбонат

Комплект поставки:
- Блок розеток
- Два крепежных уголка
- Вкл. крепежный материал

Стандарты:
- Schuko: DIN 49 440
- Розетка для маломощного оборудования: EN 60 320-2-2
- Защита от перенапряжения: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 часть 6-11)

Допуски:
- CE
- RoHS

Указание:
- Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в зависимости от случая применения

Тип розетки Schuko

Исполнение	Номинальный ток А	Подключение	Кол-во розеток	Крепление: Рама	Крепление: Настенный шкаф, поперек	Крепление: 482,6 мм (19") плоскости	Длина (T1) мм	Крепление (T2) мм[1]	Кол-во	Арт. №
1 Без перекидного выключателя	16	Кабель	3	■	–	–	262,6	232,5	1 шт.	**7240.110**
			7	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.210**
			12	■	–	–	658,6	628,5	1 шт.	**7240.310**
2 С перекидным выключателем	16	Кабель	3	■	–	–	306,6	276,5	1 шт.	**7240.120**
			7	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.220**
3 Защита от перенапряжения, тип 3 и фильтр подавления помех	16	Кабель	5	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.230**
			9	■	–	–	658,6	628,5	1 шт.	**7240.330**
4 Силовой выключатель, тип B, 16 A, 2-пол.	16	Кабель	5	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.240**
5 Блок розеток ИБП, кабель подключения со штекером 10 A форма E, с G-предохранителем 10 A	10	C14	7	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.260**
6 Диф. автомат, 0,03 A, 2-пол., тип A	16	Кабель	5	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.280**
Розетки UTE, тип E со штифтом заземления (Бельгия/Франция)	16	Кабель	7	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.510**

[1] Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках.

Тип розетки C13

Исполнение	Номинальный ток А	Подключение	Кол-во розеток	Крепление: Рама	Крепление: Настенный шкаф, поперек	Крепление: 482,6 мм (19") плоскости	Длина (T1) мм	Крепежный размер (T2) мм[1]	Кол-во	Арт. №
Для штекеров C14	16	Кабель	12	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.200**
Для штекеров C14 со входом C13	10	C14	9	■	■	■	482,6	452,5	1 шт.	**7240.201**

[1] Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках.