Защитные панели, исполнение 4

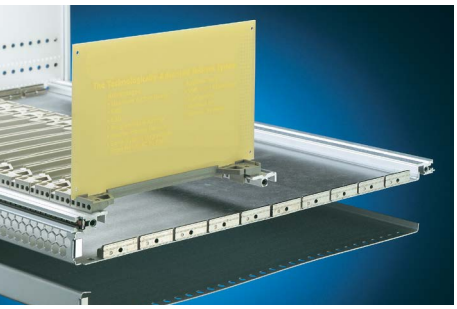

Для крейтов HeiPac Vario

Закрытие всей глубины крейта
(ЭМС-приложения)

- Защитная панель верхняя/нижняя с окантовкой ½ U для закрытия пространства ½ U в крейте
- Спереди глухие или с перфорацией
- Для крейтов 4 U (3 + 2 x ½), 7 U (6 + 2 x ½)
- Крепление к боковой стенке крейта с помощью крепежных блоков.

Материал

1,0 мм алюминий, черновой, диаметр отверстий в исполнении с перфорацией 4 мм

Примечание

Для ЭМС-исполнения на всю глубину крейта
следует установить дополнительные крепежные блоки.

			Арт. №	
HP	Для глубины боковой стенки (T) мм	Глубина защитной панели (d3) мм	спереди с перфорацией	спереди глухие
84	285	270	**3684.732**	**3684.726**
84	345	330	**3684.733**	**3684.727**
84	405	390	**3684.734**	**3684.728**
84	465	450	**3684.735**	**3684.729**
84	525	510	**3684.736**	**3684.730**
84	585	570	**3684.737**	**3684.731**

+ Дополнительно необходимо

Крепежные блоки, см. страницу 148
Контактные пружины для защитных панелей, см. страницу 147
Крепежные винты, кол-во = 100 штук, арт. № 3684.233
см. страницу 202





Защитные панели, исполнение 5

Для крейтов HeiPac Vario

С креплением для закрытия всей глубины крейта или глубины печатных плат
(ЭМС-приложения)

Простой монтаж:
- Боковая окантовка с утолщениями обеспечивает быструю установку (без крепежных блоков) с фиксацией.
- Боковые вырезы для монтажа профильных шин на глубине 160, 220 или 280 мм.
- На выбор глухие или с перфорацией

Материал

1,0 мм алюминий, черновой, диаметр отверстий в исполнении с перфорацией 4 мм

Комплект поставки

Вкл. 2 пружины

			Арт. №	
HP	Положение боковых вырезов для профильных шин мм	Для глубины боковой стенки мм	с перфорацией	глухие
21	160	175/185	**3687.624**	**-**
21	160/220	235	**3687.692**	**-**
42	160	175/185	**3687.625**	**-**
42	160/220	235	**3687.677**	**-**
42	160	245	**3687.640**	**-**
84	160	175/185	**3687.641**	**3687.647**
84	160	245	**3687.642**	**3687.648**
84	160/220	235	**3687.643**	**3687.649**
84	160/220	285	**3687.644**	**3687.650**
84	160/220	305	**3687.645**	**3687.651**
84	160/220/280	345	**3687.646**	**3687.652**