


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПК ATX С ПЕРЕДНИМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ

ATX с подключениями спереди для 19" монтажа, 4 U

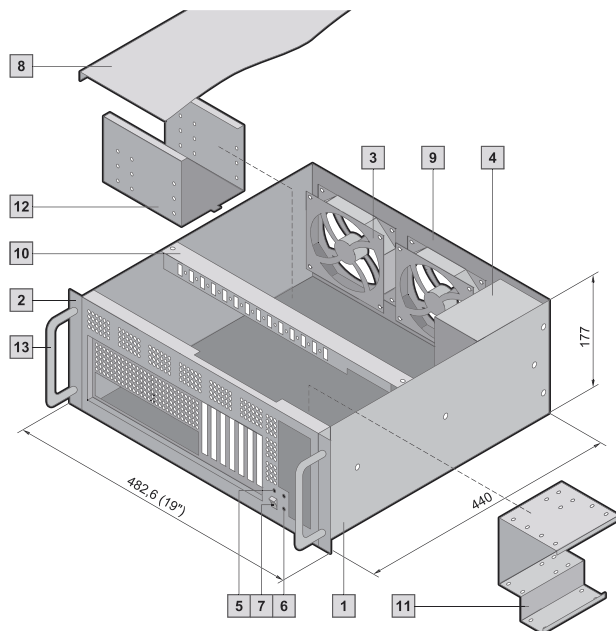

Технические характеристики

19"-корпусная система для установки плат ATX-/Mini-ATX или Micro-ATX, а также дисководов 1 x 5¼" и 1 x 3½" вертикально.
 Ширина: 482,6 мм (19")
 Высота: 4 U
 Фланцы: 177,0 мм
 Боковые стенки: 174,0 мм
 Общая глубина: 442,5 мм
 Подключения ввода-вывода спереди
 С ЭМС-подготовкой
 Подходит для установки на направляющие шины

Материал/поверхность

Корпус, защитные панели: листовая сталь 1,2 мм, окрашенная RAL 7035, места контакта неокрашенные

Комплект поставки

- | | |
|--|--|
| 1 Корпусная система 4 U
вкл. кассету дисковода | 8 Защитная панель |
| 2 19" фланцы | 9 Задняя стенка с вырезом
для блока питания |
| 3 2 вентилятора 120 мм | 10 Стержень крепления для
прижима для карт |
| 4 Блок питания ATX 350 Вт | 11 Держатели дисководов для
1 x 5¼" и 1 x 3½" |
| 5 Индикаторы | 12 Держатель дисководов для
3 жестких дисков 3½" |
| 6 Кнопка Reset | |
| 7 Кнопка вкл/выкл | |

Стандарты

Соответствует МЭК 60 297-3 и спецификации ATX 2.01

	Кол-во		Стр.
U		4	
Ширина мм		482,6 (19")	
Высота фланцы/боковые стенки мм		177,0/174,0	
Глубина мм		442,5/440,0	
Арт. № полностью смонтированной системы	1 шт.	3659.700	
Комплектующие			
Прижимы для карт	7 шт.	3659.010	215
Крышка слота	5 шт.	3659.030	214
Крышка для дисководов 5¼"	1 шт.	3659.110	214
Крышка для дисководов 3½"	1 шт.	3659.410	214
Телескопические направляющие для глубины шкафа 600 мм	1 компл.	3659.180	214
Телескопические направляющие для глубины шкафа 800 мм	1 компл.	3659.190	214
13 Передние ручки для ATX 4 U	2 шт.	3659.240	215

Индивидуальные исполнения данной системы крейтов можно получить по запросу. Для этого обратитесь к одному из наших сотрудников:
 тел. +7 (495) 775 02 30