


СИСТЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ КОРПУСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ CompactPCI

НейРас 3 U, 5 слотов/4 U, 7 слотов горизонтально

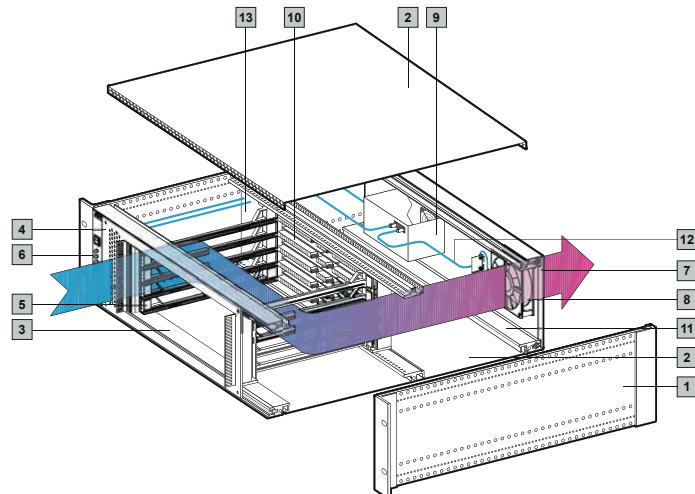

Технические характеристики

Крейт, глубина 405 мм, для монтажа в 482,6 мм (19") шкафы или корпуса.

Подготовлен для установки CPCI-карт и дисководов.

Включает MPS-мониторинг (см. страницу 255.)

Соответствует МЭК 60 297-3-101, -102, -103,

Полностью смонтирована, с кабельными подключениями и протестирована

Изображение

MPS-система 3 U для CPCI

U	3	4	Стр.
Глубина боковой стенки мм	405	405	
Кабельное пространство (глубина в мм)	210	210	
Для установки плат	6 U x 160 мм	6 U x 160 мм	
Арт. № MPS-системы для CPCI	9910.944	9910.945	
Комплект поставки (механика)			
Описание	Материал	Кол-во	
1 В основе системы крейт НейРас (боковые стенки, профильные шины, фланцы, контактные пружины)	Алюминий, хромированный/ нержавеющая сталь	1	1
2 Панели основания/защитные панели, глухие	Алюминий	2	2
13 Воздушная перегородка	Алюминий	1	1
ЭМС-экран для вентилятора	Алюминий, хромированный	1	1
3 Горизонтальный монтажный комплект	Алюминий, хромированный	1	1
4 Защитная рама для горизонтального монтажного комплекта	Алюминий 2,5 мм, хромированный	1	1
5 Направляющие для для карт, кодируемые	Поликарбонат UL 94-V0	8	12
Направляющие для карт, кодируемые, красные	Поликарбонат	2	2
6 ЭМС-передняя панель 3 U/5 HP с MPS-мониторингом	Алюминий 2,5 мм, хромированный	1	-
ЭМС-передняя панель 4 U/5 HP с MPS-мониторингом	Алюминий 2,5 мм, хромированный	-	1
7 ЭМС-задняя стенка 3 U/84 HP с вырезом для вентилятора и штекера	Алюминий 2,5 мм, хромированный	1	-
ЭМС-задняя стенка 4 U/84 HP с вырезом для вентилятора и штекера	Алюминий 2,5 мм, хромированный	-	1
Комплект поставки (электрика/электроника)			
Описание	Технические характеристики		
8 DC-вентиляторы	12 В DC, 48 м³/ч, на вентилятор (UL, CSA, VDE) опционально с регулировкой числа оборотов	1	1
9 Блок питания ATX, PS/2	300 Вт	1	1
10 Кросс-плата CPCI	6,5 U, 5 слотов	1	-
Кросс-плата CPCI	6,5 U, 7 слотов	-	1
11 Индикаторный модуль со светодиодами для MPS-мониторинга	для 3,3 В, +5 В, ±12 В, отказ вентилятора и сигнализация температуры	1	1
Модуль вентиляторов	-	1	1
12 Кабельный жгут DC	-	•	•
Контроллерный модуль	с разъемами для RS 232 и CMC-TC	1	1
Кабельный жгут AC	-	•	•

• входит в комплект поставки.