HeiPac Vario 3 U, 6 U, 9 U







Материал/поверхность

Боковые стенки:	алюминий 2,5 мм, хроматированный
Профильные шины:	алюминиевый прессованный профиль, хроматированный
19" фланцы:	алюминиевый прессованный профиль, хроматированный

Комплект поставки

Боковые стенки, фланцы, профильные шины, рейки с резьбовыми отверстиями, изолирующие полоски или Z-профили

Испытания

Устойчивость к колебаниям и ударам согл.:
МЭК 600-68-2-6 испытание Fc
МЭК 600-68-2-6 испытание Ea

Стандарты

Основой крейтов HeiPac являются системные размеры согл. МЭК 60 297-3

Примечание

Опционально возможна ЭМС

1 сверху:
для кросс-платы
снизу: для разъемов



2 сверху:
для кросс-платы
снизу: для разъемов

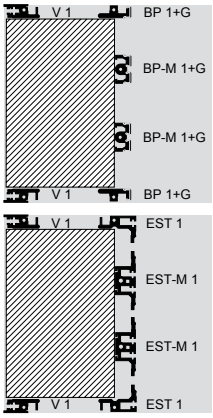

3 сверху:
для кросс-платы
снизу: для разъемов

					Арт. №					
					1		2		3	
U					**3**		**6**		**9**	
Высота (H1) мм					132		265,35		398,70	
B1 мм	B2 HP	Боковая стенка (T1) мм	T2 мм	Макс. глубина карт мм	для кросс-платы	для разъемов МЭК 60 603-2	для кросс-платы	для разъемов МЭК 60 603-2	для кросс-платы	для разъемов МЭК 60 603-2
482,6 (19")	84	185	160	160	**3684.020**	**3684.034**	**3684.043**	**3684.056**	-	-
		225	200	160	**3684.021**	**3684.035**	**3684.044**	**3684.057**	-	-
		245	220	220	**3684.022**	**3684.036**	**3684.045**	**3684.058**	-	-
		285	260	220	**3684.023**	**3685.281**	**3684.046**	-	-	-
		305	280	280	**3685.231**	**3685.233**	**3685.238**	**3685.240**	-	-
		345	320	280	**3684.024**	-	**3684.047**	-	**3684.051**	**3684.059**
		365	340	340	**3685.232**	**3685.234**	**3685.239**	-	-	-
		405	380	340	**3684.025**	-	**3684.048**	-	**3684.052**	**3684.060**
		465	440	400	**3684.026**	-	**3684.049**	-	**3684.053**	**3684.061**
		525	500	400	**3684.027**	-	**3684.050**	-	**3684.054**	-
		585	560	400	-	-	-	-	**3684.055**	-

Индивидуальные исполнения данной системы крейтов можно получить по запросу. Для этого обратитесь к одному из наших сотрудников:
тел. +7 (495) 775 02 30