Боковые стенки для HeiPac Vario

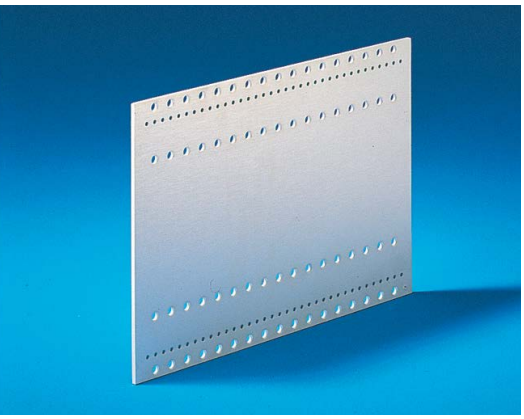

Для крейтов HeiPac Vario

Крепежные отверстия и бугорки против смещения с шагом 10 мм

Материал

Алюминий 2,5 мм, Хроматированная

			Арт. №	
U			3	6
Г мм	a [1] мм	Кол-во		
225	200	1 шт.	**3684.512**	**3684.530**
285	260	1 шт.	**3684.514**	**3684.532**
Исполнение с кабельным вводом PG:				
225	200	1 шт.	**3687.746**	**3687.758**
285	260	1 шт.	**3687.747**	**3687.749**

[1] a = расстояние между первым и последним отверстием

6 U



3 U



Крепежные блоки для защитных панелей

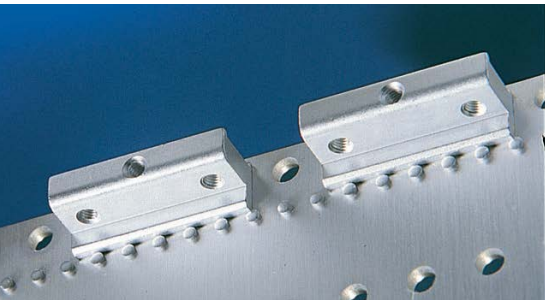

Для монтажа защитных панелей, исполнение 1 - 4 на боковой стенке крейта

Материал

Литье под давлением

Поверхность

Никелированная

Примечание

Для ЭМС-приложений крепежные блоки следует установить на всю глубину крейта. В таблице, расположенной рядом, указано необходимое количество крепежных блоков для установки одной защитной панели с ЭМС-экранированием.

ЭМС

	Кол-во	Арт. №
Крепежные блоки по 28,5 мм	10 шт.	**3684.234**

Количество крепежных блоков для макс. ЭМС-защиты	Глубина защитной панели мм
4	142
8	192
10	212
12	252
14	272
16	312
18	332
20	372
24	432
28	492
32	552

+ Дополнительно необходимо

Крепежные винты M3 x 6, кол-во = 100 штук, арт. № 3684.233, см. страницу 202





Крепежные фланцы 19" для использования на монтажной панели

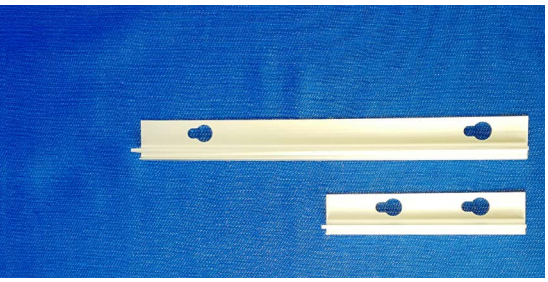

Для крейтов HeiPac Vario Compact

Материал

Алюминиевый прессованный профиль

Поверхность

Хроматированная

	Кол-во	Арт. №	
U		3	6
левый	1 шт.	**3687.776**	**3687.800**
правый	1 шт.	**3687.743**	**3687.777**

NEW