


Боковые стенки для HeiPac Vario

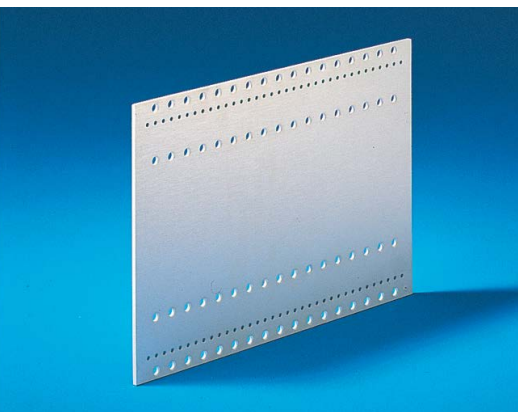

Для крейтов HeiPac Vario HEAVY


Крепежные отверстия и бугорки против смещения с шагом 10 мм

Материал



Алюминий 2,5 мм, хроматированный

			Арт. №	
U			3	6
Г мм	a ¹⁾ мм	Кол-во		
245	220	1 шт.	3684.513	3684.531
305	280	1 шт.	3684.515	3684.533

¹⁾ a = расстояние между первым и последним отверстием

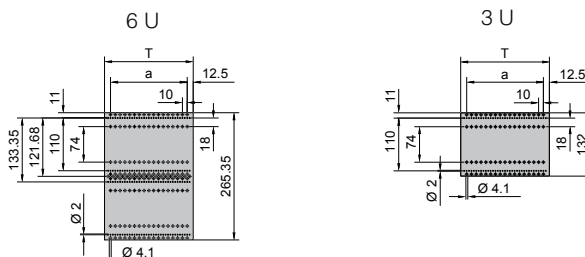

Усиленные крепежные фланцы 19" для HeiPac Vario



Усиленный фланец для применения при высоких механических нагрузках

Материал

Алюминиевый прессованный профиль, толщина материала 3 мм



Поверхность

Хроматированная

		Арт. №	
U	Кол-во	с отверстиями для ручек	без отверстий для ручек
3	1 шт.	9921.725	9914.268
6	1 шт.	9921.726	9921.721


+ Комплектующие

Ручки для крейтов, см. страницу 81



NEW

Крепежные зажимы для защитных панелей



Для монтажа защитных панелей на боковой стенке крейта

Совместимы с исполнениями защитных панелей с 1 по 4, а также ECO или EASY или для листового материала толщиной от 0,8 до 1,0 мм
Для ЭМС-приложений следует установить крепежные зажимы на всю глубину крейта.

Материал



Нержавеющая сталь

Длина мм	n	Кол-во	Арт. №
30	1	1 шт.	3688.109
90	3	1 шт.	9921.722
120	4	1 шт.	9921.883
150	5	1 шт.	9921.723
180	6	1 шт.	9921.884
210	7	1 шт.	9921.724
240	8	1 шт.	9921.885

+ Дополнительно необходимо

Крепежные винты, арт. №. 9921.879

NEW

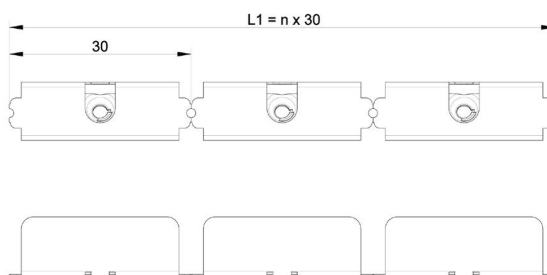

ЭМС