


# RiLine Compact

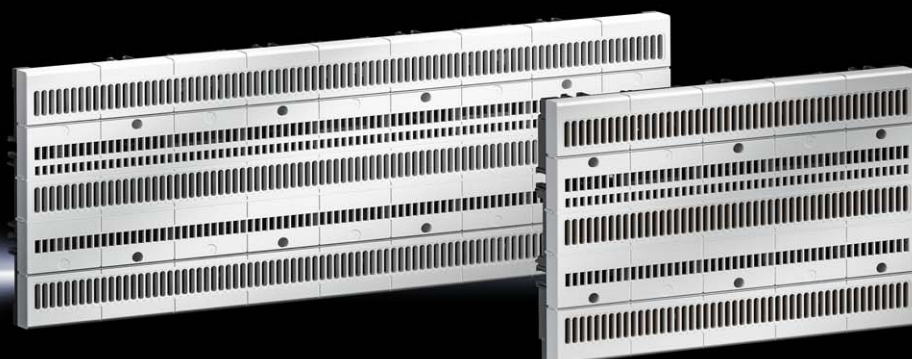

Адаптеры подключения/приборные адаптеры Страница 257    Устройства управления/силовые выключатели Страница 258

#### Функция:

- Блок шинной системы с защитой от прикосновения для надежного монтажа и контактирования вставных компонентов
- Для монтажа на несущие шины 35 x 7,5/15 или для непосредственного крепления на монтажной панели

#### Материал:

- Полиамид
- Поликарбонат
- E-Cu
- Негорючесть согласно UL 94-V0

#### Цвет:

- RAL 7035

#### Степень защиты согл. МЭК 60 529:

- IP 20

#### Комплект поставки:

- Вкл. встроенные шины

#### Сертификаты:

- UL listed

#### Стандарты:

- UL 508
- МЭК 61439

#### Указание:

- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться

## Распределительный блок

Ширина мм	Кол-во	225	405
Высота мм		160	160
Глубина мм		45,1	45,1
Номинальный ток макс. А		125	125
Номинальное рабочее напряжение В		690 (AC), 600 (DC)	690 (AC), 600 (DC)
Кол-во полюсов		3-пол.	3-пол.
Количество мест по 45 мм		5	9
Арт. №	1 шт.	<b>9635.000</b>	<b>9635.010</b>