

Шинные системы RiLine до 800 А (60 мм)



АдAPTERы подклюЧЕНИЯ Страница 270 **Приборные адAPTERы** Страница 280 **ПредохраниТЕЛЬНЫЕ компонЕНты** Страница 289

Материал:

- Полиамид (PA 6.6)
- Негорючность согласно UL 94-V0

Цвет:


- RAL 7035

Указание:

- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания

Шинная система на плоских шинах

Держатель шин

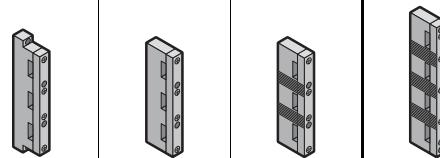

Кол-во полюсов	Кол-во	3-пол.	3-пол.	3-пол.	4-пол.	Стр.
Расстояние между центрами шин мм		60	60	60	60	
С наружным креплением		■	—	—	—	
С внутренним креплением		—	■	■	■	
Для шин мм	12 x 5/10	■	■	—	■	
	15 x 5 – 30 x 10	■	■	■	■	
Номинальное рабочее напряжение В, ~		1000, 3~	1000, 3~	1000, 3~	1000, 3~	
Сертификаты		—	—	1500 (DC)	—	
Арт. №	4 шт.	9340.010	9340.000	9340.050	9340.004	
Дополнительно необходимо						
Вставки при использовании шин 12 x 5/10 мм		■	■	—	■	
Арт. №	12 шт.	9340.090	9340.090	—	9340.090	307