Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e

Комплектующие для контроля микроклимата Стр. 454 **Шкафы TS 8** Стр. 74 **Программное обеспечение Therm** Стр. 474 **ПО RiDiag** Стр. 474

Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с модульной дверью.

Регулирование температуры:
– e-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Материал:
– Листовая сталь

Цвет:
– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:
– Внешний контур IP 34
– Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:
– Модуль охлаждения, подготовлен для монтажа в профильную дверь
– Нанопокрытие конденсатора
– Встроенный электрический испаритель конденсата
– Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)

Указание:
– Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм

Сертификаты:
Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:
Можно найти в Интернете

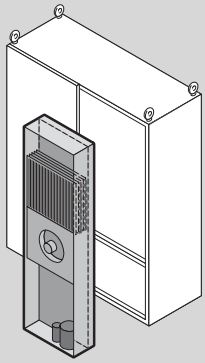

Класс мощности 1500 – 2500 Вт

Арт. №		Кол-во	**3307.700**	**3307.740**	**3310.700**	**3310.740**	Стр.
Материал	Листовая сталь		■	■	■	■	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт			**1,55 / 1,55**	**1,55 / 1,55**	**2,5 / 2,52**	**2,5 / 2,5**	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт			0,85 / 0,9	0,93 / 0,95	1,62 / 1,76	1,76 / 1,8	
Номинальный ток макс. А			6 / 6,1	2,5 / 2,7	7,6 / 9,4	3,5 / 3,7	
Пусковой ток А			22 / 24	8,5 / 9,2	22 / 24	13 / 14	
Входной предохранитель А			16	–	16	–	
Защитный автомат двигателя А			–	6,3...10	–	6,3...10	
Номинальная мощность $P_{эл}$ 50/60 Гц L35 L35 кВт			0,85 / 1,05	0,79 / 1	1,31 / 1,52	1,13 / 1,48	
Номинальная мощность $P_{эл}$ 50/60 Гц L35 L50 кВт			1 / 1,15	0,9 / 1,1	1,48 / 1,85	1,4 / 1,75	
Диапазон рабочих температур			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511			1,76	1,9	1,91	2,21	
Хладагент г			R134a, 700	R134a, 700	R134a, 1175	R134a, 1175	
Допустимое давление (p макс.) бар			28	28	30	30	
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора, внутренний контур/внешний контур $м^3/ч$			600 / 1100	600 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	
Вес кг			68,0	68,0	73,0	72,0	
Дополнительно необходимо							
Модульная концепция профильных климатических дверей			см. страницу	см. страницу	см. страницу	см. страницу	434
Комплектующие							
Концевой выключатель двери		1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	755
Кабель Master/Slave		1 шт.	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	471
Интерфейсная карта		1 шт.	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	470