

Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воздуха

Система воздуховодов

для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников

Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.

Материал:

– Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

– Плоский воздуховод
– Компенсационный шланг

Указание:

– Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты.
– При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться.
– Для агрегатов 3359.../3382... дополнительно необходим адаптер воздуховода 3286.840.


Подходит для арт. №	Кол-во	Арт. №
3209.../3210.../3273.../ 3359.../3382.../3383.../ 3384.../3385....	1 шт.	3286.870
3386.../3387....	1 шт.	3286.970

! Дополнительно необходимо:

– Монтажные перемычки, см. страницу 685

+ Комплектующие:

– Поворотный угол 90°, см. страницу 461
– Заглушки, см. страницу 463
– Удлинитель плоского воздуховода, см. страницу 462

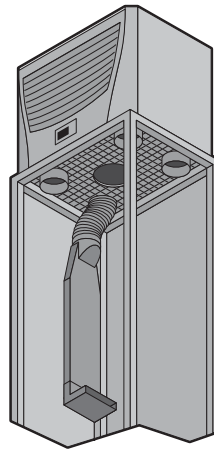

Адаптер воздуховода

для систем воздуховодов и систем воздуховодов Flat

Адаптер используется в качестве соединительного элемента между холодильным агрегатом (отверстие входа воздуха) и системой воздуховодов.

Материал:

– ABS

Цвет:

– RAL 9005

Подходит для арт. №	Кол-во	Арт. №
3359.../3382....	1 шт.	3286.840



Поворотный угол 90°

для системы воздуховодов

Для целенаправленного поворота потока холодного воздуха в конце плоского воздуховода.

Материал:

– Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1

Цвет:

– RAL 7035

Кол-во	Арт. №
1 шт.	3286.990

