

Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воздуха


Заглушки

для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников


Для закупоривания неиспользуемых выходов холодного воздуха.

Материал:


– Пенистый полиуретан



Макс. 2 заглушки
для 3209.../3210.../3383.../
3384.../3385.../3273...



Макс. 1 заглушка
для 3359.../3382.../3386.../
3387...

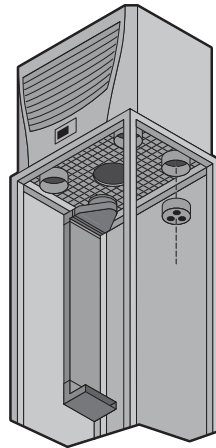

Подходит для арт. №	Ø мм	Макс. количество заглушек на агрегат	Кол-во	Арт. №
3359.../3382....	80	1	2 шт.	3286.780
3209.../3210.../3273.../ 3383.../3384.../3385....	100	2	2 шт.	3286.880
3386.../3387....	150	1	2 шт.	3286.980

Отвод воздуха

Для применения с настенными холодильными агрегатами. Для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.


Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Подходит для арт. №	Монтажная глубина мм	Кол-во	Арт. №
3304.../3305....	65	1 шт.	3213.310
3328.../3329....	65	1 шт.	3213.320
3332....	115	1 шт.	3213.330

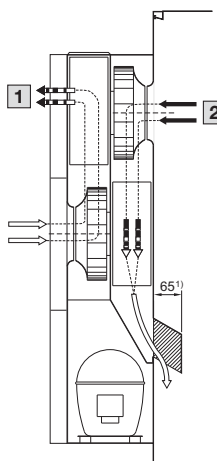

¹⁾ 115 мм у 3213.330

- 1** Внешний воздушный контур
- 2** Внутренний воздушный контур

