
Стойка распределения питания

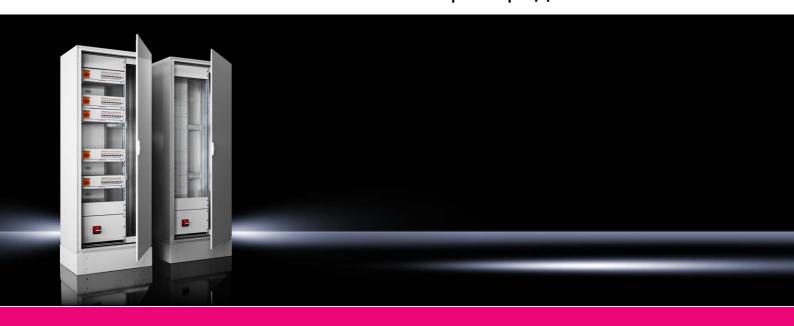

Стойка распределения питания PDR

- Для размещения не более 8 PDM
- Высота 1,20 м для 4 PDM и высота 2 м для 8 PDM
- Модули PDM устанавливаются в процессе эксплуата-
- Подключение к вторичному распределителю макс. 32 стоек
- Полная защита от прикосно-
- Главный выключатель в различных исполнениях:
 - Силовой разъединитель
 - Силовой разъединительпредохранитель
 - Силовой выключатель
 - Дифференциальный защитный выключатель
- Низковольтное распределение до 250 А

Цоколь TS

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

- Каркас шкафа: грунтовка
- Двери, крыша и цоколь: грунтовка, порошковое покрытие
- Панели основания, системные шасси и профильные шины: оцинкованные, хроматированные

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

- Каркас шкафа с закрытой стальной дверью (без трубчатой рамы двери)
- Задняя стенка
- Боковые стенки и потолочная панель
- Регулировочные ножки, вкл. цокольный адаптер
- Заземление всех плоских деталей,
- Защита от прикосновения токовых шин
- Встроенный главный выключатель

Указание:

Соблюдать требования местных энергоснабжающих предприятий

Сертификаты:

VDE

Модуль распределения питания PDM

- Механически фиксируется **B PDR**
- Масштабируемый
- Дифференциальный защитный выключатель опцио-
- Индивидуальная конфигурация модуля PDM и прочие длины кабеля по запросу

- **Комплект поставки:** 482,6 мм/19" модуль, 3 U
- Вкл. главный выключатель
- 4 защищенных 3-фазных выхода к стойке
- 3 х 230 В/16 А для каждого выхода
- Мощность подключаемых установок 400 В/3~, макс. 63 А

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки

Стойка распределения питания PDR

	Кол-во			
Возможное количество модулей PDM		4	8	
Ширина мм		800	800	
Высота мм		1200	2000	
Глубина мм		500	500	
Арт. №	1 шт.	7857.310	7857.300	
Комплектующие				
Система цоколей Flex-Block		см. страницу 616		

Молуль распределения питания РРМ

модуль распределения	TIVITALIVIZI I	J1V1		
U		Кол-во	3	
Исполнение			4 выхода по 10 кВт	
Ширина мм			482,6 (19")	
Высота мм			133,4	
Глубина мм			350	
Арт. №		1 шт.	7857.320	
Дополнительно необходимо				
Plug & Play кабель подключения для шин PSM в шкафах для серверов	Длина 3 м	1 шт.	7857.130	
	Длина 5 м	1 шт.	7857.150	
	Длина 9 м	1 шт.	7857.190	

см. страницу 618