


# Цоколь

## Цоколь TS



### Кронштейн для крепления к полу

для

- цоколя TS
- системы цоколей Flex-Block
- цоколя, в сборе

Для крепления цоколя к полу без возможности перемещения шкафа или линейки шкафов. Для крепежных винтов до Ø 12 мм.

**Материал:**

– Листовая сталь

**Поверхность:**

– Оцинкованная

Кол-во	Арт. №
10 шт.	2817.000

### Крепежные болты

для

- цоколя TS
- цоколя, в сборе
- цоколя, стационарного

Для установки на панели цоколя, боковые. С помощью распорных болтов могут быть установлены кабельные шины. Фиксация с помощью шестигранного ключа, ширина 19 мм.

**Материал:**

– Шестигранный стальной профиль

**Поверхность:**


– Оцинкованная

Для панели цоколя Высота мм	Кол-во	Арт. №
100	10 шт.	2819.000
200	10 шт.	2819.200



#### Комплектующие:

– Кабельные шины, см. страницу 783

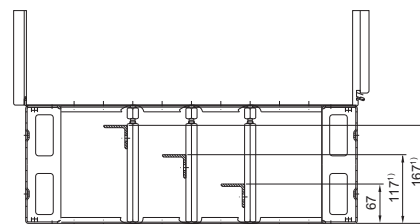

1) Только при высоте 200 мм

### Регулировочный элемент

для цоколя TS

Для выравнивания неровностей пола до макс. 15 мм в месте установки шкафа. Монтируется к угловому элементу цоколя. Регулировка осуществляется при помощи шестигранного ключа SW 19.

**Преимущества:**

- Может быть скорректировано смещение двери, вызванное неровностью пола.
- Монтируется на установленный шкаф, т.е. не нужно планировать монтаж регулировочного элемента до установки шкафа.

**Нагрузочная способность:**

– Макс. допустимая статическая нагрузка: 2500 Н на каждый регулировочный элемент (необходимо проверить несущую способность поверхности установки)

**Комплект поставки:**

– Вкл. крепежный материал

Для высоты цоколя мм	Кол-во	Арт. №
100	4 шт.	2891.000
200	4 шт.	2892.000