

## Блокировка силовым разъединителем

### Кожух разъединителя TS (вариант для США)

Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями производства:

- Allen Bradley
- Square D
- General Electric
- Eaton
- Siemens

Детальный обзор типов можно найти в Интернете при описании продукта

#### Преимущества:

- Удовлетворяет в сочетании с
  - исполнительным механизмом
  - замком для второй двери
  - толкающими штангами
 требованиям UL 508 A
- Компактная конструкция с шириной 125 мм, монтируется на шкаф на выбор слева или справа. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.
- При использовании соединителя монтажных панелей TS, см. страницу 702, монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 14 %

#### Материал:

– Листовая сталь

#### Поверхность:

– Порошковое покрытие

#### Цвет:

– RAL 7035

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55

#### Степень защиты согл. NEMA:

NEMA 12

#### Комплект поставки:

– Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал

#### Указание:

– Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой рамой двери

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. №
125	1800	400	<b>8950.840</b>
125	1800	500	<b>8950.850</b>
125	2000	500	<b>8950.050</b>
125	2000	600	<b>8950.060</b>

#### ! Дополнительно необходимо:


- Исполнительный механизм, 4912.000, для шкафа с кожухом разъединителя и дополнительно для каждого четвертого шкафа в линейке, см. страницу 651
- Блокировка соседней двери, 4911.000, 4911.100, для каждого дополнительного шкафа в линейке, см. страницу 651
- Толкающая штанга для каждого шкафа в линейке, в соответствии с шириной шкафа, см. страницу 651
- Боковая стенка, на винтах, см. страницу 643

#### + Комплектующие:

- Соединитель монтажных панелей, см. стр. 702

#### Блокировка разъединителем (версия для США)

- 1 Исполнительный механизм
- 2 Блокировка соседней двери (одностворчатой)
- 3 Толкающая штанга
- 4 Соединительный элемент
- 5 Блокировка главной двери
- 6 Блокировка соседней двери (двухстворчатой)
- 7 Боковая стенка TS на винтах

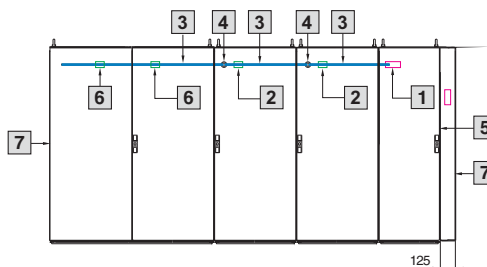

### Блокировка двери для линеек шкафов

Для использования блокировки двери стандартными главными выключателями в линейных шкафах TS. Соседние двери могут быть открыты только после открытия главной двери.

#### 1 Исполнительный механизм

Монтаж в шкаф с главным выключателем и дополнительно в каждый четвертый соседний шкаф

#### 2 Блокировка соседней двери

Монтаж в соседний шкаф

#### 3 Толкающие штанги

Для передачи блокировки от главного шкафа к соседним шкафам.

Для каждого шкафа в линейке необходимо по одной толкающей штанге, длина которой равна ширине шкафа.

	Кол-во	Арт. №
Исполнительный механизм	1 шт.	<b>4912.000</b>

Блокировка соседней двери для	Кол-во	Арт. №
Однодверные шкафы	1 шт.	<b>4911.000</b>
Двухдверные шкафы	1 шт.	<b>4911.100</b>

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600	10 шт.	<b>4916.000</b>
800	10 шт.	<b>4918.000</b>
1200	10 шт.	<b>4920.000</b>

