

Внутренний монтаж

Светильники



Компактный светильник

- Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %. Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками
- Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер

Цвет:

- Эквивалент RAL 7035

Степень защиты IP соглас. МЭК 60 529:

- IP 20

Комплект поставки:

- Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением, вкл. крепежный материал




Комплектующие:

- Крепежный магнит для компактного светильника, см. страницу 754
- Концевой выключатель двери с кабелем, см. страницу 755

Арт. № cURus	ENEC 24 4140.010	- 4140.210 ¹⁾	4140.020 -	4140.220 ¹⁾	4140.110	4140.120
Номинальное напряжение		100 – 240 В ±10 % при 50 – 60 Гц			24 В DC ± 10 %	
Мощность Вт	8		14		8	14
Класс защиты			II (с защитной изоляцией)			
Ширина (B1) мм	455		705		455	705
Расстояние между креплениями (B2) мм	400		650		400	650
Зажимы/магнит						
Расстояние между креплениями (B3) мм	475		725		475	725
Кабель подключения			3 м (открытый конец)			
Цвет изоляции	желтый	серый	желтый	серый	желтый	желтый
Номинальный ток A						
- при 230 В	0,045 – 0,088		0,073 – 0,127		–	–
- при 110 В	0,083 – 0,149		0,149 – 0,216		–	–
- при 24 В (DC)	–		–		0,35	0,57
Лампа			Люминесцентная лампа Т5			
Управляющее устройство		Полностью электронный пускорегулирующий аппарат		Электронный пускорегулирующий аппарат		
Выключатели		встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель				
Кожух лампы		прозрачный, внутри рифленый				
Отвод кабеля через заднюю сторону	■	–	■	–	■	■

¹⁾ Только для рынка Северной Америки

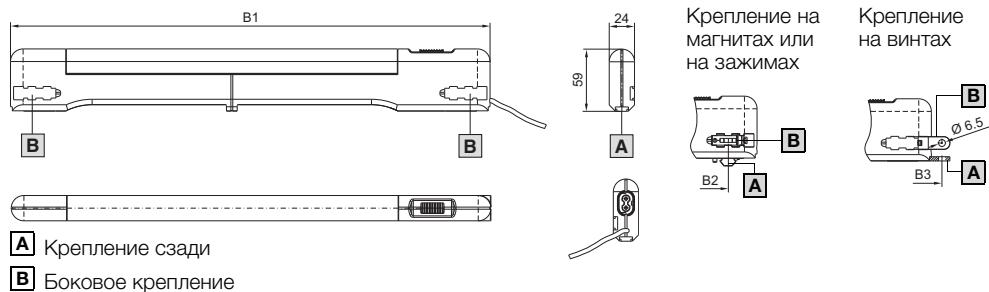

Крепежный магнит

для компактных светильников и светильников на светодиодах

Для надежного крепления ко всем стальным поверхностям.



Кол-во	Арт. №
2 шт.	4140.000