

Прокладка кабеля

Фланш-панели

Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля

с метрической разметкой

С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.

Диапазон температур:

– от -40°C до +70°C

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP соглас. МЭК 60 529:

– IP 55 при корректном монтаже


Указание:

– Необходимый размер указан на странице заказа соответствующей продукции


Размер	Кол-во	Арт. №
1	10 шт.	2560.010
3	10 шт.	2561.010
4	5 шт.	2562.010
5	5 шт.	2563.010



Размер 1




Размер 3




- M12
- M16
- ◐ M20
- ▨ M25
- ▨▨ M32
- M40
- M50

Размер 4



Размер 5

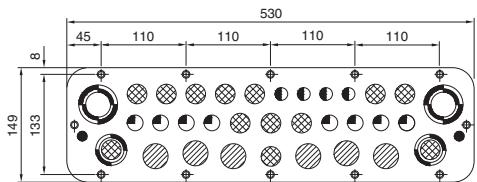

Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля

с разметкой PG

С предварительно размеченными отверстиями PG для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.

Диапазон температур:

– от -40°C до +70°C

Материал:

– ABS

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP соглас. МЭК 60 529:


– IP 55 при корректном монтаже

Указание:

– Необходимый размер указан на странице заказа соответствующей продукции

Размер	PG	Кол-во	Кол-во	Арт. №
2	13,5	12	5 шт.	1581.000
	13,5	6	5 шт.	1582.000
	16 21	2	2	

1581.000

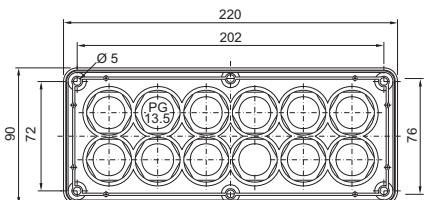

1582.000

