

19" монтажное оборудование

Профильные шины

Адаптерные профили, 482,6 мм (19")

для TS, SE

Для крепления крейтов и другого оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Указание:

– Размер 482,6 мм (19") образуется при монтаже на раму шкафа TS у шкафов шириной 600 мм



Комплектующие:

- Декоративные панели, см. страницу 802
- Закладные гайки, см. страницу 815
- Крепежные винты, см. страницу 737
- Направляющие шины с односторонним креплением, см. страницу 808
- Направляющие шины с двусторонним креплением, см. страницу 808
- Монтажный комплект для приборной полки, см. страницу 811



Для системы шкафов TS¹⁾

Для высоты шкафа мм	Материал	U	Кол-во	Арт. №
1600	Алюминиевый прессованный профиль	33	4 шт.	8613.060
1800		38	4 шт.	8613.080
2000		42	4 шт.	8613.000

¹⁾Для задней стороны шкафа для электронного оборудования, см. страницу 802

Примеры монтажа для TS:

Рисунок 1


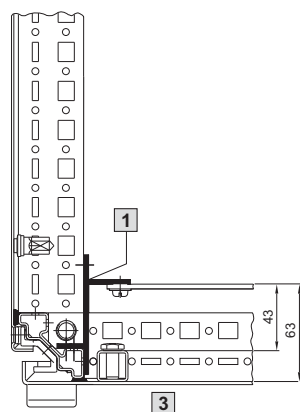


Рисунок 2

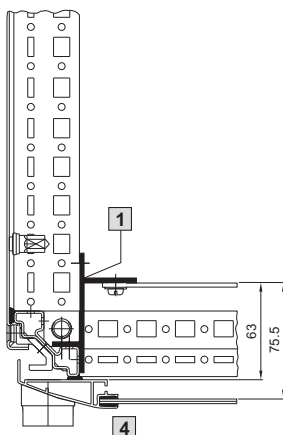

Рисунки 1 и 2:

Адаптерный профиль или элемент, установлен непосредственно на вертикальный профиль спереди. Если необходимо установить направляющие шины с двусторонним креплением (см. страницу 808), эти же профили или элементы необходимо установить и сзади на вертикальный профиль.

Рисунок 3




Рисунок 5

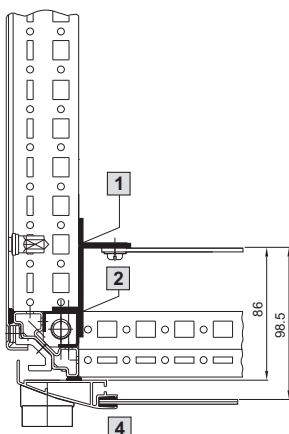



Рисунок 3:

Различные варианты использования глубины шкафа предоставляются при монтаже на двух вертикально установленных монтажных шасси PS.

Рисунки 4 и 5:

При установке адаптерной шины для совместимости с PS образуется больше свободного пространства у двери. В этом положении могут быть установлены направляющие шины с односторонним креплением.

Рисунок 4



- 1 Адаптерный профиль/элемент
- 2 Адаптерная шина
- 3 Стальная дверь TS

- 4 Обзорная дверь TS
- 5 Монтажные шасси