

19" монтажное оборудование

Дюймовый монтаж

Воздуховодный канал

для бокового тока воздуха

Воздуховодный канал, пассивный, для подвода холодного воздуха к 19" IT-оборудованию с входом воздуха сбоку.

Преимущества:

- Для лучшего подвода воздуха к 19" IT-оборудования с боковой вентиляцией
- Встроенная мембрана позволяет вводить кабель назад
- С регулировкой глубины

Возможности монтажа:

- для 19" профильных шин TS IT
- для 19" монтажной рамы TS IT

Материал:

- Листовая сталь, окрашенная

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

- Адаптер для крепления к 19" профильным шинам
- Магнитная лента для закрытия оставшихся проемов в воздуховодной панели


! Дополнительно необходимо:

- Воздуховодные панели для 19" монтажной рамы TS IT, см. страницу 812
- Воздуховодные панели для 19" профильных шин, см. страницу 812



Указание по монтажу:

- Монтируется только на передней 19" монтажной плоскости

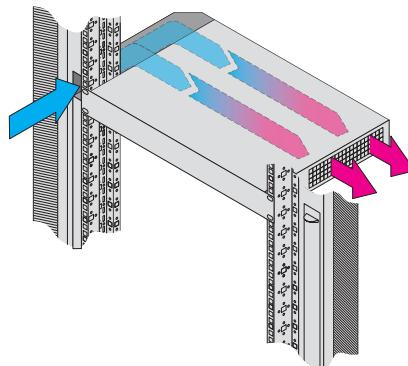

Высота U	Глубина мм	Для шкафов	Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
2	275 – 418	TS IT	800	1 шт.	3301.392

Крышка, магнитная

Дополнительное оснащение для закрытия системной перфорации с передней стороны в случае полного разделения воздушных потоков передней части либо при отсутствии кабельных гребенок или рейки динамического контроля стойки.

С цифровой маркировкой стандартного дюймового размера для четкого обозначения отдельных единиц высоты. Двухсторонняя маркировка позволяет свободно выбирать направления отсчета, максимально до 56' U.

Длина м	Кол-во	Арт. №
5	1 шт.	5501.895

