

# Двери/замки


## Варианты дверей

### Защитная балка

Альтернатива двери, например, в запираемых помещениях. Предотвращает падение в открытый каркас шкафа. Для проведения сервисных работ просто вынимается. Для шкафов шириной 1200 мм, возможность разделения и укорачивания для других размеров.

#### Материал:

– Древесина, окрашенная, RAL 3000

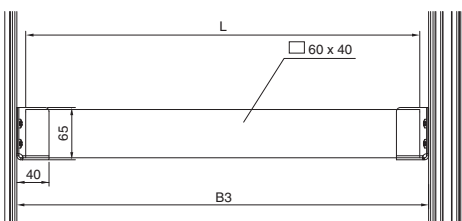

Для ширины шкафа мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
1200	1090	1 шт.	<b>8801.010</b>

Ширина шкафа мм	Размер в свету между рамами шкафа (B3) мм	Длина защитной балки (L) мм
400	311	290 <sup>1)</sup>
600	511	490 <sup>1)</sup>
800	711	690 <sup>1)</sup>
1000	911	890 <sup>1)</sup>
1200	1111	1090

<sup>1)</sup> Необходимо укоротить защитную балку TS 8801.010 (1090 мм).



### Держатель

#### для защитной балки

для монтажа на вертикальном профиле. Защитная балка просто подвешивается.

#### Материал:

– Листовая сталь

#### Поверхность:

– Оцинкованная

#### Комплект поставки:

– Вкл. крепежные винты

Кол-во	Арт. №
2 шт.	<b>8801.000</b>




### Шарниры 180°

- Для увеличения угла открытия двери до 180°
- Монтируется без механической доработки двери
- Подходят для встраиваемого в дверь оборудования до 900 Н

#### Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Материал	Цвет	Кол-во	 180°
Сталь/тонкое литье	RAL 7035	4 шт.	<b>Арт. №</b> <b>8618.330</b>
Нержавеющая сталь/тонкое литье	–		<b>8618.340</b>

